

# ZĀLIENA PĻĀVĒJI



**JOHN DEERE**

NOTHING RUNS LIKE A DEERE





# PLĀVUMS, KAS ĀTSTĀJ IESPAIDU AR LĪDZENUMU

## BRAUCAMIE ZĀLIENA PLĀVĒJI UN PAŠGĀJĒJI

Katram pirmšķirīgam golfa laukumam ir nepieciešami pirmšķirīgi zālieni, tāpēc John Deere zāliena plāvēji ir izstrādāti, lai nodrošinātu neticami līdzenu plaušanu. Mūsu zāliena plāvēji pašgājēji spēj ideāli izsekot nelīdzenas kontūras, savukārt mūsu braucamie zāliena plāvēji īsākā laikā un ar mazāku piepūli spēj apstrādāt lielāku platību.

### SATURS

#### PAKALPOJUMI

|                                     |    |
|-------------------------------------|----|
| PowerGard™ .....                    | 04 |
| Expert Check .....                  | 05 |
| John Deere Connected Support™ ..... | 06 |

#### ZĀLIENA PLĀVĒJI PAŠGĀJĒJI

|                                             |    |
|---------------------------------------------|----|
| Funkcijas .....                             | 08 |
| E-Cut™ Hybrid: 180E, 220E .....             | 10 |
| E-Cut™ elektriskais: 185E, 225E .....       | 11 |
| SL PrecisionCut™: 180SL, 220SL, 260SL ..... | 12 |

#### BRAUCAMIE ZĀLIENA PLĀVĒJI

|                                                      |    |
|------------------------------------------------------|----|
| 2700 E-Cut™, 2750 E-Cut™ un 2750 PrecisionCut™ ..... | 14 |
| 2400, 2550 PrecisionCut™ un 2550 E-Cut™ .....        | 18 |

|                      |    |
|----------------------|----|
| TEHNISKIE DATI ..... | 20 |
|----------------------|----|





# POWERGARD™

STATUSS: AIZSARGĀTS

Kad jūs aizsargājat savu aprīkojumu, izmantojot PowerGard™ aizsardzības plānu\*, mašīnas darbosies nepārtraukti ar maksimālu veikspēju, kas nepieciešams, lai uzņēmums būtu ienesīgs.



PowerGard™ līgumi ir paredzēti, lai pasargātu jūs no neparedzētām remonta izmaksām un veiktu savlaicīgu tehnisko apkopi, izmantojot oriģinālās daļas. Trīs fiksētas maksas pakotnes piedāvā aizvien aptverošākus seguma līmeņus, lai jūsu mašīna darbotos ar maksimālu veikspēju un pastāvīgu darbību.

## POWERGARD™ AIZSARDZĪBAS PLĀNS

Profilaktiskā apkope ražotāja ieteiktajos intervālos ir svarīga, lai aprīkojums būtu labā darba kārtībā.\*

## POWERGARD™ PROTECTION PLUS

Labākā aizsardzība – pilnīga sirdsmiera pakotne, kas ietver visus PowerGard™ aizsardzības komponentus, kā arī elektriskos, dzesēšanas, hidrauliskos un citus komponentus.

## POWERGARD™ PROTECTION

Pamata līmeņa aizsardzība, kas ietver neparedzētus notikumus, kas var izraisīt dārgus remontdarbus, kā arī attiecas uz galvenā spēka pārvada komponentiem.

## FINANSĒŠANA

Iekļaujiet PowerGard™ aizsardzības līgumus savā finansējuma piedāvājumā, un gūstiet labumu no konkurētspējīgām likmēm ar elastīgām maksājumu iespējām.\*\*

\*Piedāvā tikai iesaistītie izplatītāji. PowerGard™ aizsardzības plāna izpildei ir nepieciešams tehniskās apkopes plāns.

\*\*Piedāvā tikai iesaistītie izplatītāji.

# EXPERT CHECK

## NEVIS MINĒJUMI, BET FAKTI

Vai jebkad esat vēlējies, lai jums būtu rentgenstaru iekārta, lai redzētu, kas notiek tur iekšpusē? Expert Check ir nākamais labākais variants: vispusīga visu galveno komponentu (tostarp sensoru, elektronikas un programmatūras) diagnostika, izmantojot modernākos, uz reāliem apstākļiem pamatotus kontrolsarakstus un rīkus, kas pieejami tikai John Deere izplatītājiem. Rezultātā tiek iegūts detalizēts pārskats, kurā precīzi norādīts mašīnas stāvoklis, kā arī – kas un kad jādara.

## SKAIDRAS CENAS

Pamatojoties uz šo pārskatu, varat mums precīzi pateikt, kādi darbi ir jāpaveic. Ar saprotamām cenām un pilnām daļu un pakalpojumu pakotnēm speciālistu veiktā pārbaude Expert Check noskaidro visu attiecībā uz remontu un apkopi.

## ORIĢINĀLAS JOHN DEERE DAĻAS

Pienāk brīdis, kad pat John Deere mašīnām ir nepieciešami remontdarbi. Pienākot šai dienai, jūsu izplatītāji pieliks visus spēkus, lai maksimāli palielinātu darbības laiku un pēc iespējas ātrāk atgrieztu mašīnai darba spējas. Ar modernāko darbnīcu un pilnībā apmācītu tehnisko speciālistu komandu viņi var nodrošināt profesionālu atbalstu ar visjaunāko aprīkojumu tieši no rūpnīcas. Mazākiem remontdarbiem, kurus vēlēšities veikt pats, viņi bez liekas kavēšanās nodrošinās visu nepieciešamo aprīkojumu – pat vecākiem modeļiem.








## NEZAUDĒJIET KONTROLI PĀR SAVĀM MAŠĪNĀM

JOHN DEERE CONNECTED SUPPORT™

Savienotās mašīnas vienmēr ļauj būt soli priekšā notikumiem. Jūs precīzi zināsiet tehnikas atrašanās vietu un darbu gaitu. Pateicoties traucējumu diagnostikas koda paziņojumiem, jūs nekavējoties uzzināsiet, ja mašīna nedarbojas kā nākas. Savienojums ar izplatītāju nozīmē, ka viņu sniegtais atbalsts jums ļaus ietaupīt laiku un naudu.



## ATTĀLS MAŠĪNAS ATBALSTS

Attālā Service ADVISOR™ funkcija izplatītājiem ļauj veikt attālu diagnostiku, programmatūras programmēšanu un regulēšanu. Jums tas nozīmē mazāk darbnīcas apmeklējumu, kas ļauj palielināt darbības laiku un samazināt tehniskās apkopes izmaksas.

## APKOPES PLĀNOŠANA

John Deere Operations Center™ ļauj izveidot vai augšupielādēt tehniskās apkopes plānus visai savai tehnikai. Pateicoties ar JDLink™ reāllaikā aktualizētām darbstundām, jūs varat nekavējoties ielāņot apkopi. Un, pateicoties izplatītāja piedāvātajam John Deere Connected Support™, viņi var sekot līdzi jūsu tehniskās apkopes vajadzībām un priekšlaicīgi novērst potenciālas problēmas.

## TRAUCĒJUMU DIAGNOSTIKAS KODI

Traucējumu diagnostikas kodi (DTC) ir mašīnas ģenerēti ziņojumi, kas ziņo par tās stāvokli. Katru DTC veido divi skaitļi – pirmais norāda problēmas vietu, bet otrais definē problēmas veidu. Izplatītājs var atšifrēt šos ziņojumus, lai noteiktu, kas jādara, vēl pirms pie jums tiek nosūtīts pārstāvis.

# ZĀLIENA PĻĀVĒJI PAŠGĀJĒJI


MAZĀK SOĻU LĪDZ IDEĀLAM ZĀLIENAM

Jūsu zāliena kvalitāte ir viena no pirmajām lietām, ko cilvēki pamana. Mūsu stumjamie cilindra tipa pļāvēji nodrošina saudzīgu, precīzu pļaušanu, ko spēlētāji un komandas uzskata par vienlīdz iespaidīgām īpašībām, kā arī izcilu darba ražīgumu gadiem ilgi.



## 11 ASMEŅU GRIEZĒJIERĪCE

Griešanas biežumu nosaka cilindra griešanās ātruma, pļaušanas ātruma un uz cilindra esošo asmeņu skaita kombinācija. Lai atrastu savām vajadzībām atbilstošo griezējierīci, mēs piedāvājam ierīces ar 7, 11 un 14 asmeņiem.

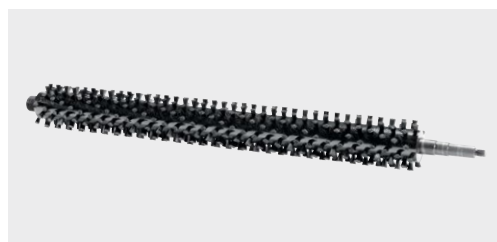

## DT ROTĒJOŠĀ ZĀLIENA BIRSTE

Nodrošina vienmērīgāku saķeri ar zālienu un ļauj birstei pacelt vairāk zāles.



## VIENKĀRŠA VADĪBA

Vadības ierīces ir pārvietojamas uz priekšu, lai nodrošinātu vieglu un efektīvu ekspluatāciju, un integrēts operatora klātbūtnes konstatēšanas rokturis ļauj mašīnu automātiski apturēt un izslēgt griešanas cilindru, ja drošības rokturis tiek atlaists. Cilpas veida rokturis uzlabo operatora komfortu.





## ĀTRA, PRECĪZA REGULĒŠANA


Speed Link™, mūsu viedais risinājums aizņemtiem speciālistiem, ļauj iestatīt pļaušanas augstumu divreiz īsākā laikā. Vienkārši noregulējiet vienu rullīša galu, un otrs tam automātiski pielāgosies, tādējādi novēršot nelīdzena pļāvuma risku. Precizitātes iestatījumi ļauj pilnībā kontrolēt mašīnu, un jūs pat varat izmantot urbjmašīnu ārējās galatslēgas vietā. Sīkāku informāciju skatīt 14. lpp.



# E-CUT™ HYBRID

## 180E UN 220E

Šie pašgājēji nodrošina nepārspējamu kontūru izsekošanu, visas elektrisko griezējcilindru priekšrocības, kā arī izvēli starp 45,72 cm vai 55,88 cm pļaušanas platumu.

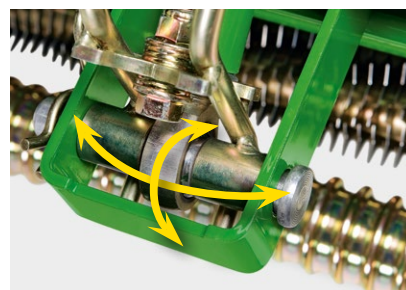

### PIELĀGOJAMA KONTURĒŠANA

180 E-Cut™ zāliena plāvēja ierobežojošās ķēdes var noregulēt, lai nodrošinātu jebkura zāliena kontūrām atbilstošu kustību diapazonu.

### REGULĒJAMS GRIEŠANAS BIEZUMS AR BLOKĒŠANU

Griešanas biežumu var noregulēt ar vienkāršu skalu un tad mehāniski nobloķēt, lai nepieļautu turpmākas izmaiņas.

### RAKSTURĪGA LODVEIDA LOCĪKLA

Lodveida locīklas dizains un elektriskā griezējcilindra piedziņas sistēma nodrošina maksimālu kustību nevainojamai kontūras izsekošanai.



### 180E

2,6 kW pie 3600 apgr./min

Elektromotora piedziņas pļaušanas ierīce ar griezējcilindru

46 cm pļaušanas platums

Standarta griezējcilindri, 11 asmeņi, 127 mm

Regulējams griešanas biežums



### 220E


2,6 kW pie 3600 apgr./min

Elektromotora piedziņas pļaušanas ierīce ar griezējcilindru

56 cm pļaušanas platums

Standarta griezējcilindri, 11 asmeņi, 127 mm

Regulējams griešanas biežums

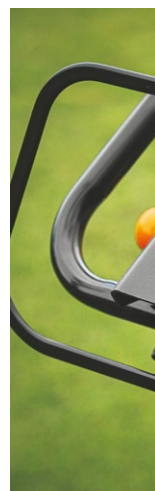





# E-CUT™ ELEKTRISKAIS

185E UN 225E

Mūsu jaunie 185 un 225 E-Cut™ stumjamie griezējcilindra tipa pļāvēji darbojas ar 58 V litija jonu akumulatoru. Viena uzlāde šiem pļāvējiem ļaus apstrādāt vairāk nekā 4 500 m². Mūsu unikālais TechControl™ displejs kombinācijā ar regulējamo rokturi ekspluatāciju padara lietotājam draudzīgu un ērtu.

## PASTĀVĪGS GRIEŠANAS BIEŽUMS

Elektriskā griezējcilindra piedziņa nozīmē, ka vienmēr strādājat ar ideālo ātrumu – 2200 apgr./min, pat slīpumā un dzinēja slodzes izmaiņu gadījumā. Kad jāveic pieslīpēšana, vienkārši nospiediet pogu, lai apvērstu griezējcilindra kustības virzienu – nekādas vajadzības noņemt griezējcilindru vai uzstādīt atsevišķu motoru.



### 185E

58 V litija jonu akumulators

46 cm pļaušanas platums

Standarta griezējcilindri, 11 asmeņi, 127 mm



### 225E

58 V litija jonu akumulators

56 cm pļaušanas platums


Standarta griezējcilindri, 11 asmeņi, 127 mm



# SL PRECISIONCUT™

180SL, 220SL UN 260SL

Nemainīgi gudra darbība – visi SL PrecisionCut™ stumjamie griezējcilindra tipa plāvēji ir aprīkoti ar divu ķēžu piedziņu un priekšējo pagriezienu punktu, lai mazinātu operatora ietekmi uz priekšējo rullīšu spiedienu un palīdzētu iegūt pēc iespējas vienmērīgāku plāvumu.

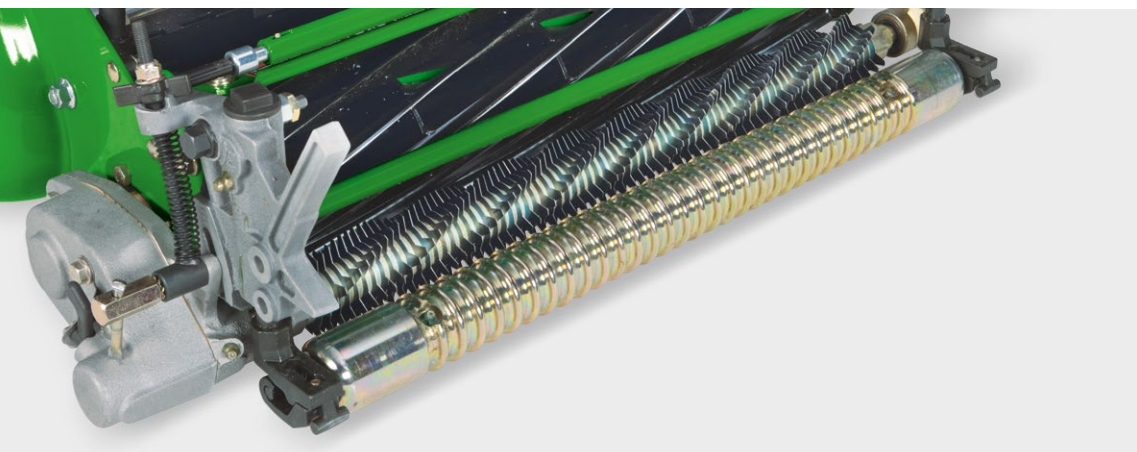

## GREENS TENDER™ PLACINĀTĀJS (GTC) UN ROTĒJOŠĀ ZĀLIENA BIRSTE

Šis kā papildaprīkojums izmantojamās daļas nodrošina izcilu plaušanas kvalitāti, un tās ir viegli uzstādīt un pielāgot. Tās griežas pretēji griezējcilindram un pirms plaušanas paceļ zāles stiebrus. Kāds ir rezultāts? Redzams uzlabojums gājiena ātrumā, zāliena svītrojumā un sasmalcināšanā.



## PRIEKŠĒJĀ STŪMĒJBIRSTE\*

Šī regulējamā augstākās kvalitātes stūmējbirste pirms plaušanas paceļ zāles stiebrus, lai panāktu izteiktāku strīpojumu.



## 22B UNIVERSĀLĀ PIEKABE

Vairāku leņķu rampa atvieglo plāvēju pašgājēju pārvietošanu uz nākamo zālienu.

\* Nav paredzēts 260SL





## AUGSTA LĪMEŅA SAVĀKŠANAS SPĒJA

Lielā tieši uzstādītā zāles savācēja aerodinamiskais dizains gādā par optimālu gaisa plūsmu. Tas nozīmē to, ka viss savāktais tur arī paliek.



### 180SL

2,6 kW pie 3600 apgr./min

46 cm pļaušanas platums

Standarta griezējcilindri, 11 asmeņi, 127 mm



### 220SL

2,6 kW pie 3600 apgr./min

56 cm pļaušanas platums

Standarta griezējcilindri, 11 asmeņi, 127 mm



### 260SL

2,6 kW pie 3600 apgr./min

66 cm pļaušanas platums

Standarta griezējcilindri, 11 asmeņi, 127 mm

# BRAUCAMIE ZĀLIENA PĻĀVĒJI

2700 E-CUT™, 2750 E-CUT™ UN 2750 PRECISIONCUT™

Pateicoties izturīgajiem cauruļveida tērauda rāmjiem, zema profila riepām un platajam saķeres laukumam, mūsu braucamie griezējcilindra tipa pļāvēji ir saudzīgi pret jūsu dārgo zālienu. Plašās operatora stacijas un vieglas pieejas konstrukcija samazina spiedienu arī uz operatoriem un servisa tehniķiem.


## ĒRTA PIEKĻUVE

Visām zāles kastēm ir regulējams roktura novietojums un viegla piekļuve, it īpaši centrālajai kastei ar atvērto platformas rāmi. Asimetriskais dizains uzlabo savākšanu. Āķis ir izstrādāts vieglai noņemšanai, bet vienlaicīgi notur kasti vietā transportēšanas laikā. Labākai redzamībai pieejams melnā vai dzeltenā krāsā (tikai 2750 modeļi).



## MAZĀKS NOSLOGOJUMS ZĀLIENAM

Nepārspējami vieglais 2750 pļāvējs ir īpaši izstrādāts, lai jūsu dārgā zāliena sablīvējums būtu minimāls.

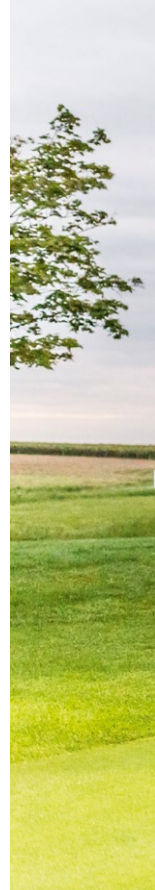





## AUTOMĀTISKA PAGRIEZIENA ĀTRUMA VADĪBA

Tā aptuveni 68 kg lielais svars ir mazāks nekā konkurējošiem plāvējiem, kas tam piešķir vieglumu pagriezienos, transportēšanas laikā un pļaujot – mazāks sablīvējums un trauma zālienam, vienlaicīgi ievērojot visus vispasaules standartus bez papildu atsvariem.



## NEMAINĪGA DARBĪBA

Atšķirībā no akumulatoriem ģenerators griež griezējcilindrus ar stabilu ātrumu 2200 apgr./min, lai nodrošinātu izcilu plāvumu visas dienas garumā. Tā kā mašīna darbojas ar mazāku akselerāciju nekā nehibrīdās ierīces, tā samazina arī degvielas izmaksas un trokšņa līmeni, nemazinot pļaušanas kvalitāti (tikai 2750 E-Cut™).

## STRĀDĀJIET GUDRĀK

Ietaupiet līdz 30% degvielas\* un ievērojami samaziniet trokšņa līmeni, TechControl™ izvēloties "Eco" režīmu. "Eco" režīms precīzi kalibrē barošanu atbilstoši konkrētajam uzdevumam (tikai 2750 modeļi).



## TECHCONTROL™ DISPLEJS

Tiek uzraudzīts gandrīz viss saistībā ar darbības veiktspēju, tai skaitā griešanas biežums, pļaušanas ātrums, pārvietošanās ātrums, pagriezienu ātrums, griezējcilindra un dzinēja režīmi, savākšanas ātrums un pat ātrums, ar kādu griezējierīces paceļas un nolaižas. Optimizējiet veiktspēju jebkādos apstākļos un samaziniet darbības kļūdas.

\*salīdzinot ar "max RPM" režīmu



## SAUDZĪGAS RŪPES PAR JŪSU ZĀLIENIEM

Mūsu izturīgais Greens Tender™ placinātājs ar zobpārveda transmisiju sagriež stolonus un kontrolē sasmalcināšanu, lai iegūtu vienmērīgāku spēles virsmu un uzlabotu plaušanas augstuma viendabību. Mūsu ar pretsvaru aprīkots vertikālais griezējs nogriež salmus, sagriež sakneņus un stolonus un veicina zāliena blīvuma pieaugumu.



## IZCILA KONTŪRAS IZSEKOŠANAS SPĒJA

2750 PrecisionCut™ un E-Cut™ Hybrid Triplex plāvēju 18 grādu pagrieziena leņķis un kontūras izsekošana 42 grādu amplitūdā ļauj nodrošināt līdzenu plāvumu pat uz nelīdzena reljefa.

## JŪS VARAT STRĀDĀT ĀTRĀK

letaupiet laiku: lielāks pārvietošanās ātrums apvienojumā ar vieglas piekļuves zāles savācēja uzstādīšanas sistēmu, kas pārvietošanās laikā paliek vietā, ļaus paveikt darbu zibenīgi.

## IZVĒLE IR JŪSU ROKĀS

Mūsu 2750 plāvējs ir pieejams divās versijās: pilnībā hidrauliska vai ar elektriski darbināmām griezējierīcēm. Lai gan abām versijām kopīgas ir daudzas lieliskas funkcijas, ar ģeneratoru darbinātie griezējcilindri mūsu E-Cut™ modeļos sniedz arī papildu priekšrocības. Pie tām pieder nemainīgs griezējcilindru ātrums, klusāka, degvielas ziņā ekonomiskāka darbība un gandrīz nekāds hidraulisko noplūžu risks.





## AUGSTA LĪMENA KONTŪRAS IZSEKOŠANAS SPĒJA

Stāieties pretī jebkuram nelīdzenumam vai perimetram: trīs asu pacelšanas sistēma ar neatkarīgiem pacelšanas cilindriem nodrošina griezējierīces 18 grādu stūrēšanas leņķi un kontūru izsekošanu 42 grādu leņķī.



### 2700 E-CUT™

Benzīns: 14,2 kW pie 3600 apgr./min

Elektriskie griezējcilindru motori

157,5 cm plaušanas platums

3-QA5 55,9 cm griezējierīces

Pretgriezēja un griezējcilindra savstarpējā regulēšana

2 pedāļu, elektroniska transmisija

Pēc izvēles: 3 riteņu piedziņas komplekts



### 2750 E-CUT™

Dīzelis: 14,6 kW pie 3000 apgr./min

Elektriskie griezējcilindru motori

157,5 cm plaušanas platums

3-QA5 55,9 cm griezējierīces

Pretgriezēja un griezējcilindra savstarpējā regulēšana

2 pedāļu, elektroniska transmisija

Pēc izvēles: 3 riteņu piedziņas komplekts



### 2750

Dīzelis: 14,6 kW pie 3000 apgr./min

Hidrauliskie griezējcilindru motori

157,5 cm plaušanas platums

3-QA5 55,9 cm griezējierīces

Pretgriezēja un griezējcilindra savstarpējā regulēšana

2 pedāļu, elektroniska transmisija

Pēc izvēles: 3 riteņu piedziņas komplekts




### BALONA TIPĀ RIEPAS

Šīs noapaļotās balona tipa riepas atstāj vieglu nospiedumu un samazina sānu malas deformāciju – izcilai zāliena apstrādei ar mazākām riepu pēdām.



### GRIEZĒJIERĪCES

Izvēlieties starp 7, 11 un 14 asmeņu griezējierīcēm, lai precīzi noregulētu griešanas biežumu kombinācijā ar griezējcilindra ātrumu un plāvēja ātrumu.

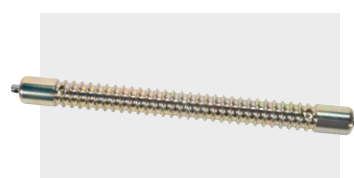

### RULLĪŠI

Pieejami 50 mm, 64 mm un 76 mm izmēra gludi rullīši, rullīši ar frēzētām rievām un cietām gala uzdevām vai spirālveida rullīši.


# NOBĪDES TRIPLEKSA PĻĀVĒJI

2400, 2550 UN 2550 E-CUT™

Atvadieties no triplekša gredzeniem, jo tagad piedāvājam nobīdes triplekša pļāvējus. Ekskluzīvas nobīdes griezējierīces, ātrās regulēšanas funkcija un izcila kontūras izsekošanas spēja ļauj pacelt apkopi jaunā līmenī.

## SVARA PĀRNESES SAVĀCĒJI KĀ PAPILDAPRĪKOJUMS

Šie svara pārneses zāles savācēji nodrošina optimālu savākšanas efektivitāti, vienlaikus uzturot nemainīgu un efektīvu pļāvuma augstumu.

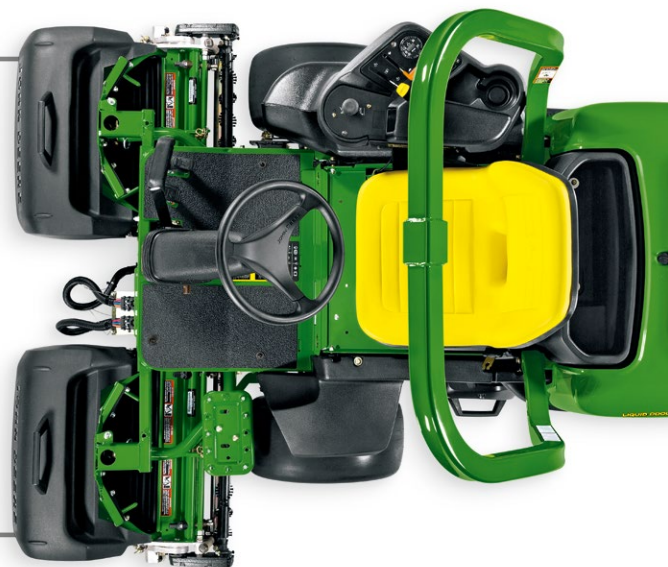

## NOBĪDES GRIEZĒJIERĪCES

Jūs samazināsiet triplekša gredzenu un sablīvējumu, pateicoties inovatīvajai nobīdes konstrukcijai, kas, vienkārši mainot virzienu, nobīda riteņu trajektorijas.



## BUDŽETAM DRAUDZĪGA PĻĀUŠANA

Ar EFI aprīkots benzīna dzinējs ar gaisa dzesēšanu palielina degvielas ietaupījumu un samazina ekspluatācijas izmaksas. ECO režīms ļauj ietaupīt līdz 30 % degvielas un būtiski samazina trokšņa līmeni (tikai 2400 un 2700 sērijai).



## SAMAZINĀTA DUBULTĀ RITĒŠANA

Riepas atrodas griezējierīces iekšpusē, lai samazinātu vai novērstu dubulto ritēšanu taisna gājiena laikā (2400/2550 sērija).





## SAVĀCIET PILNĪGI VISU

Atkarībā no golfa laukuma izvēlieties zāles savācēju, kas optimizē pļaušanas augstuma viendabīgumu, pārnesot apmēram divas trešdaļas svāra uz pacelšanas sviru, vai vieglas piekļuves savācēju, kas tiek uzstādīts tieši uz rāmja (tikai 2500 modeļi).

## OPERATORA KOMFORTS

Tam ir daudz patīkamu īpašību: viegli pieejama platforma, regulējams stūres rats un CommandARM™ ar ergonomisku vadības ierīču izkārtojumu.



## SAMAZINĀTA DUBULTĀ RITĒŠANA

Riepas atrodas griezējierīces iekšpusē, lai samazinātu vai novērstu dubulto ritēšanu taisna gājiena laikā (2400, 2550 sērija).



### 2400

Benzīns: 14,2 kW pie 3600 apgr./min

Hidrauliskie griezējcilindru motori

157,5 cm pļaušanas platums

3-QA5 55,9 cm griezējierīces

Pretgriezēja un griezējcilindra savstarpējā regulēšana

2 pedāļu hidrostatiskā transmisija

Pēc izvēles: 3 riteņu piedziņas komplekts



### 2550

Dīzēlis: 14,6 kW pie 3000 apgr./min

Hidrauliskie griezējcilindru motori

157,5 cm pļaušanas platums

3-QA5 55,9 cm griezējierīces

Pretgriezēja un griezējcilindra savstarpējā regulēšana

2 pedāļu hidrostatiskā transmisija

Pēc izvēles: 3 riteņu piedziņas komplekts



### 2550 E-CUT™

Dīzēlis: 14,6 kW pie 3000 apgr./min

Elektriskie griezējcilindru motori

157,5 cm pļaušanas platums

3-QA5 55,9 cm griezējierīces

Pretgriezēja un griezējcilindra savstarpējā regulēšana

2 pedāļu hidrostatiskā transmisija

Pēc izvēles: 3 riteņu piedziņas komplekts

TEHNISKIE DATI



| 180SL                                                                            |                                                                                                                                     | 220SL                    | 260SL                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| SL PRECISIONCUT™ ZĀLĀJU PĻĀVĒJI PAŠGĀJĒJI                                        |                                                                                                                                     |                          |                                                                                      |
| ENERĢIJAS AVOTS                                                                  |                                                                                                                                     |                          |                                                                                      |
| Tips                                                                             | Ar gaisa dzesēšanu, 4 cikli, benzīna                                                                                                |                          |                                                                                      |
| Maksimālā nominālā jauda atbilstoši SAE standartam J1349 prasībām, kW*           | 2,6 pie 3600 apgr./min                                                                                                              |                          |                                                                                      |
| Izejas vārpstas griešanās virziens                                               | Pretēji pulksteņrādītāja virzienam, skatoties no vārpstas puses                                                                     |                          |                                                                                      |
| Slīpuma ierobežojums                                                             | Sasvēršana uz augšu līdz 20 grādu leņķim jebkurā virzienā                                                                           |                          |                                                                                      |
| Vilces cilindra piedziņa                                                         | mehāniska – duāls alumīnija piedziņas aizmugurējās vilces cilindrs – noslēgts rullišu piedziņas diferenciālis                       |                          |                                                                                      |
| Griezējcilindra piedziņa                                                         | mehāniska                                                                                                                           |                          |                                                                                      |
| Degvielas tvertnes ietilpība, l                                                  | 2,5                                                                                                                                 |                          |                                                                                      |
| Eļļas tvertnes ietilpība, l                                                      | 0,6                                                                                                                                 |                          | 0,57                                                                                 |
| Diferenciālā piedziņas ietilpība, l                                              | 0,14                                                                                                                                |                          | 0,35                                                                                 |
| OPERATORA SASKARNE                                                               |                                                                                                                                     |                          |                                                                                      |
| Rokturis                                                                         | Putu plēves apvalks, stūres manuāla regulēšana 10 augstuma pozīcijās un 2 pozīcijās uz priekšu un atpakaļ                           |                          |                                                                                      |
| Vadības ierīces                                                                  | Drosele, sajūgs, stāvbremze                                                                                                         |                          |                                                                                      |
| PĻAUŠANAS APRĪKOJUMS                                                             |                                                                                                                                     |                          |                                                                                      |
| Pļaušanas platums, cm                                                            | 46                                                                                                                                  | 56                       | 66                                                                                   |
| Pļaušanas augstums ar 3,0 mm pretgriezēju, mm                                    | Min. 3,2 – maks. 22                                                                                                                 |                          |                                                                                      |
| Pļaušanas augstums ar 2,5 mm pretgriezēju, mm                                    | Min. 2,5 – maks. 22                                                                                                                 |                          |                                                                                      |
| Pļaušanas augstums ar 2,0 mm pretgriezēju, mm                                    | Min. 2,0 – maks. 22                                                                                                                 |                          | Nav attiecināms                                                                      |
| Pļaušanas augstums ar T veida pretgriezēju, mm                                   | Nav attiecināms                                                                                                                     |                          | 4,8                                                                                  |
| Standarta griešanas biežums, mm                                                  | 11 asmeņu versijai ir 4,62 ar izvēles “paātrināšanas” komplektu 3,94; 14 asmeņu versijai ir 3,58                                    |                          | 7 asmeņu versijai ir 7,26; 11 asmeņu versijai ir 4,62                                |
| GRIEZĒJCILINDRS                                                                  |                                                                                                                                     |                          |                                                                                      |
| Diametrs, mm                                                                     | 127                                                                                                                                 |                          |                                                                                      |
| Asmeņu skaits                                                                    | 11 standarta, 14 papildu                                                                                                            |                          | 7 standarta, 11 papildu                                                              |
| Materiāls                                                                        | Termiski apstrādāts hroma molibdēna tērauds                                                                                         |                          |                                                                                      |
| Pretgriezējs – standarta, mm                                                     | 2,5 biežums × 457 garums                                                                                                            | 2,5 biežums × 559 garums | 3 biežums × 660 garums                                                               |
| ROTĒJOŠĀ SUKA UN GREENS TENDER PLACINĀTĀJS (PAPILDAPRĪKOJUMS)                    |                                                                                                                                     |                          |                                                                                      |
| Birste, mm                                                                       | Saslēgta ar griezējcilindru, griešanās pretējā virzienā; 60 diametra neilona                                                        |                          |                                                                                      |
| GTC vertikālas griezējlapstas, mm                                                | Īpaši rūdīts oglekļa tērauds instrumentiem; zvaigznes formas; 60 diametrs, 60 asmeņi                                                |                          | Īpaši rūdīts oglekļa tērauds instrumentiem; zvaigznes formas; 60 diametrs, 88 asmeņi |
| Regulējams birstes vai griezēja augstums, mm                                     | Suka vienā līmenī ar griešanas augstumu; GTC 0,8 zem maksimālā griešanas augstuma                                                   |                          |                                                                                      |
| Zobratu piedziņa                                                                 | Griezējcilindra vārpstas zobratu piedziņa, griezējcilindram pretējs virziens, rotācijas darbinātā suka vai GTC vertikālais griezējs |                          |                                                                                      |
| SAJŪGI                                                                           |                                                                                                                                     |                          |                                                                                      |
| Transportēšana                                                                   | Siksnas spriegojums                                                                                                                 |                          |                                                                                      |
| Griezējcilindra izciļņsajūgs                                                     | Ieslēgts/izslēgts                                                                                                                   |                          |                                                                                      |
| Birstes/GTC izciļņsajūgs                                                         | Ieslēgts/izslēgts                                                                                                                   |                          |                                                                                      |
| Vilces cilindrs                                                                  | Divkārsš, alumīnijs                                                                                                                 |                          |                                                                                      |
| PĀRVIETOŠANĀS IERĪCE                                                             |                                                                                                                                     |                          |                                                                                      |
| Ātrums turpgaitā, km/h                                                           | 7,2 ar transportēšanas riteņiem pie 3000 dzinēja apgr./min                                                                          |                          |                                                                                      |
| Rullītis (aizmugures), cm                                                        | Alumīnijs, 190 diametrs                                                                                                             |                          |                                                                                      |
| Rullītis (priekšējais) (rievots vai gluds), mm                                   | Frēzēts tērauds, 50 diametrs (pļaušanas augstuma pielāgošanai)                                                                      |                          |                                                                                      |
| IZMĒRI                                                                           |                                                                                                                                     |                          |                                                                                      |
| Garums (ar uzstādītām riepiņām), mm                                              | 940                                                                                                                                 |                          |                                                                                      |
| Platums (ar uzstādītām riepiņām), cm                                             | 84,5                                                                                                                                |                          | 105                                                                                  |
| Augstums (ar uzstādītām riepiņām), cm                                            | 119                                                                                                                                 |                          |                                                                                      |
| Svars (ar mazāku GTC, pārnēsmašīnu un transportēšanas riteņiem, ar savācēju), kg | 92,7                                                                                                                                | 99,5                     | 107,7                                                                                |
| TROKŠŅU LĪMENIS                                                                  |                                                                                                                                     |                          |                                                                                      |
| Operatora auss                                                                   | 82 dBA                                                                                                                              |                          | 84 dBA                                                                               |
| Mērišanas standarts                                                              | ISO 11201                                                                                                                           |                          |                                                                                      |
| Uzstādītie agregāti                                                              | GTC, saslēgti griezējcilindri                                                                                                       |                          |                                                                                      |
| SAVIEŅOJAMĪBA                                                                    |                                                                                                                                     |                          |                                                                                      |
|                                                                                  | nav att.                                                                                                                            |                          |                                                                                      |

\* Datus par dzinēja zirgspēkiem un griezes momentu ir sniedzis dzinēja ražotājs, un tie izmantojami tikai salīdzināšanas nolūkiem. Faktiskais darba zirgspēku skaits un griezes moments ir mazāks. Papildu informāciju skatiet dzinēja ražotāja mājaslapā.





| 180 E-CUT™ HYBRID                                                                                                                                                                                                                                | 220 E-CUT™ HYBRID                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| E-CUT™ HYBRID STUMJAMIE ZĀLIENU PĻĀVĒJI                                                                                                                                                                                                          |                                                               |
| Ar gaisa dzesēšanu, 4 cikli, benzīna<br>2,6 pie 3 600 apgr./min                                                                                                                                                                                  |                                                               |
| Pretēji pulksteņrādītāja virzienam, skatoties no vārpstas puses<br>Sasvēršana uz augšu līdz 20 grādu leņķim jebkurā virzienā<br>mehāniska – duāls alumīnija piedziņas aizmugurējās vilces cilindrs –<br>noslēgts rullīšu piedziņas diferenciālis |                                                               |
| Elektriska                                                                                                                                                                                                                                       |                                                               |
| 2,5                                                                                                                                                                                                                                              |                                                               |
| 0,6                                                                                                                                                                                                                                              |                                                               |
| 0,14                                                                                                                                                                                                                                             |                                                               |
| Putu plēves apvalks, stūres manuāla regulēšana 10 augstuma pozīcijās<br>un 2 pozīcijās uz priekšu un atpakaļ<br>Drosele, sajūgs, stāvbremze                                                                                                      |                                                               |
| 46                                                                                                                                                                                                                                               | 56                                                            |
| Min. 3,2 – maks. 22                                                                                                                                                                                                                              |                                                               |
| Min. 2,5 – maks. 22                                                                                                                                                                                                                              |                                                               |
| Min. 2,0 – maks. 22                                                                                                                                                                                                                              |                                                               |
| Nav attiecināms                                                                                                                                                                                                                                  |                                                               |
| Piecu veidu iestatījumi. 11 asmeņu versijai ir 4,1, 4,6, 5,6, 9,7, 12,2;<br>14 asmeņu versijai ir 3,2, 3,6, 4,4, 7,6, 9,6                                                                                                                        |                                                               |
| 127                                                                                                                                                                                                                                              |                                                               |
| 11 standarta, 14 papildu                                                                                                                                                                                                                         |                                                               |
| Termiski apstrādāts hroma molibdēna tērauds                                                                                                                                                                                                      |                                                               |
| 2,5 biezums × 457 garums                                                                                                                                                                                                                         | 3 biezums × 559 garums                                        |
| Saslēgta ar griežējcilindru, griešanās pretējā virzienā; 60 diametra neilona<br>Īpaši rūdīts oglekļa tērauds<br>instrumentiem; zvaigznes formas;<br>60 diametrs, 60 asmeņi                                                                       |                                                               |
| Īpaši rūdīts oglekļa tērauds<br>instrumentiem; zvaigznes formas;<br>60 diametrs,<br>75 asmeņi                                                                                                                                                    |                                                               |
| Birste vienā līmenī ar griešanas augstumu;<br>GTC 0,8 zem maksimālā griešanas augstuma                                                                                                                                                           |                                                               |
| Griežējcilindra vārpstas zobratu piedziņa, griežējcilindram pretējs virziens,<br>rotācijas darbināta suka vai GTC vertikālais griezējs                                                                                                           |                                                               |
| Siksnas spriegojums<br>Ieslēgts/izslēgts<br>Ieslēgts/izslēgts<br>Divkāšs, alumīnijs                                                                                                                                                              |                                                               |
| 7,2 ar transportēšanas riteņiem pie<br>3000 dzinēja apgr./min                                                                                                                                                                                    | 8,4 ar transportēšanas riteņiem pie<br>3500 dzinēja apgr./min |
| Alumīnijs, 190 diametrs                                                                                                                                                                                                                          |                                                               |
| Frēzēts tērauds, 50 diametrs (pļaušanas augstuma pielāgošanai)                                                                                                                                                                                   |                                                               |
| 990                                                                                                                                                                                                                                              |                                                               |
| 94,6                                                                                                                                                                                                                                             |                                                               |
| 119                                                                                                                                                                                                                                              |                                                               |
| 113                                                                                                                                                                                                                                              | 119                                                           |
| 79 dBA                                                                                                                                                                                                                                           |                                                               |
| ISO 11201                                                                                                                                                                                                                                        |                                                               |
| GTC, ieslēgti griežējcilindri<br>nav att.                                                                                                                                                                                                        |                                                               |

| 185 E-CUT™ ELEKTRISKAIS                                                               |                                                                                                                                                | 225 E-CUT™ ELEKTRISKAIS                                                                    |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| AKUMULATORA ELEKTROAUTOMOBILIS (BEV)                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                            |  |
| ENERĢIJAS AVOTS                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                            |  |
| Tips                                                                                  | Litija jonu akumulators                                                                                                                        |                                                                                            |  |
| Elektrosistēma                                                                        | 58 voltu, 3,56 kWh – nominālais spriegums: 51,7 volti<br>nominālā jauda pie 3 kW izlādes: 3,2 kWh                                              |                                                                                            |  |
| Lādētājs                                                                              | ārējs – 480 vatu                                                                                                                               |                                                                                            |  |
| Slīpuma ierobežojums                                                                  | –                                                                                                                                              |                                                                                            |  |
| Vilces cilindra piedziņa                                                              | elektriska – duāls alumīnija piedziņas aizmugurējās vilces cilindrs –<br>noslēgts rullīšu piedziņas diferenciālis                              |                                                                                            |  |
| Griežējcilindra piedziņa                                                              | Elektriska                                                                                                                                     |                                                                                            |  |
| Ietilpība m²                                                                          | līdz 4650                                                                                                                                      |                                                                                            |  |
| OPERATORA SASKARNE                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                            |  |
| Rokturis                                                                              | Putu plēves apvalks, stūres manuāla regulēšana 10 augstuma pozīcijās<br>un 2 pozīcijās uz priekšu un atpakaļ                                   |                                                                                            |  |
| Vadības ierīces                                                                       | Drosele, sajūgs, stāvbremze, TechControl displejs                                                                                              |                                                                                            |  |
| PĻAUŠANAS APRĪKOJUMS                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                            |  |
| Pļaušanas platums, cm                                                                 | 46                                                                                                                                             | 56                                                                                         |  |
| Pļaušanas augstums ar 3,0 mm<br>pretgriezēju, mm                                      | Min. 3,2 – maks. 22                                                                                                                            |                                                                                            |  |
| Pļaušanas augstums ar 2,5 mm<br>pretgriezēju, mm                                      | Min. 2,5 – maks. 22                                                                                                                            |                                                                                            |  |
| Pļaušanas augstums ar 2,0 mm<br>pretgriezēju, mm                                      | Min. 2,0 – maks. 22                                                                                                                            |                                                                                            |  |
| Pļaušanas augstums ar T veida<br>pretgriezēju, mm                                     | Nav attiecināms                                                                                                                                |                                                                                            |  |
| Standarta griešanas biežums, mm                                                       | Regulēšanas iespējas TechControl™ displejā<br>14 asmeņu variants: 3,2 – 9,6<br>11 asmeņu variants: 4,1 – 12,2<br>7 asmeņu variants: 6,4 – 19,1 |                                                                                            |  |
| GRIEZĒJCILINDRS                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                            |  |
| Diametrs, mm                                                                          | 127                                                                                                                                            |                                                                                            |  |
| Asmeņu skaits                                                                         | 11 standarta, 14 papildu                                                                                                                       |                                                                                            |  |
| Materiāls                                                                             | Termiski apstrādāts hroma molibdēna tērauds                                                                                                    |                                                                                            |  |
| Pretgriezējs – standarta, mm                                                          | 2,5 biezums × 457 garums                                                                                                                       | 3 biezums × 559 garums                                                                     |  |
| ROTĒJOŠĀ SUKA UN GREENS TENDER PLACINĀTĀJS (PAPILDAPIRĶOJUMS)                         |                                                                                                                                                |                                                                                            |  |
| Birste, mm                                                                            | Saslēgta ar griežējcilindru, griešanās pretējā virzienā;<br>60 diametra neilona                                                                |                                                                                            |  |
| GTC vertikālais griežējlapstas, mm                                                    | Īpaši rūdīts oglekļa tērauds<br>instrumentiem; zvaigznes formas;<br>60 diametrs, 60 asmeņi                                                     | Īpaši rūdīts oglekļa tērauds<br>instrumentiem; zvaigznes formas;<br>60 diametrs, 75 asmeņi |  |
| Regulējams birstes vai griežēja<br>augstums, mm                                       | Birste vienā līmenī ar griešanas augstumu; GTC 0,8 zem maksimālā<br>griešanas augstuma                                                         |                                                                                            |  |
| Zobratu piedziņa                                                                      | Griežējcilindra vārpstas zobratu piedziņa, griežējcilindram pretējs<br>virziens, rotācijas darbināta suka vai GTC vertikālais griezējs         |                                                                                            |  |
| SAJŪGI                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                            |  |
| Transportēšana                                                                        | Siksnas spriegojums                                                                                                                            |                                                                                            |  |
| Griežējcilindra savienojums                                                           | Ieslēgts/izslēgts                                                                                                                              |                                                                                            |  |
| Birstes/GTC izciļņsajūgs                                                              | Ieslēgts/izslēgts                                                                                                                              |                                                                                            |  |
| Vilces cilindrs                                                                       | Divkāršs, alumīnijs                                                                                                                            |                                                                                            |  |
| PĀRVIETOŠANĀS IERĪCE                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                            |  |
| Ātrums turpgaitā, km/h                                                                | 7,2 ar transportēšanas riteņi 0 – 5,5 uz cilindra                                                                                              |                                                                                            |  |
| Rullītis (aizmugures), cm                                                             | Alumīnijs, 190 diametrs                                                                                                                        |                                                                                            |  |
| Rullītis (priekšējais)<br>(rievids vai gluds), mm                                     | Frēzēts tērauds, 50 (2) diametrs (pļaušanas augstuma pielāgošanai)                                                                             |                                                                                            |  |
| IZMĒRI                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                            |  |
| Garums (ar uzstādītām riepiem), mm                                                    | 990                                                                                                                                            |                                                                                            |  |
| Platums (ar uzstādītām riepiem), cm                                                   | 94,6                                                                                                                                           |                                                                                            |  |
| Augstums (ar uzstādītām riepiem), cm                                                  | 119                                                                                                                                            |                                                                                            |  |
| Svars (ar mazāku GTC,<br>pārnesumkārbu un transportēšanas<br>riteņi, ar savācēju), kg | 125,2                                                                                                                                          | 133,4                                                                                      |  |
| TROKŠŅU LĪMENIS                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                            |  |
| Operatora auss                                                                        | tiksnoteikts                                                                                                                                   |                                                                                            |  |
| Mērīšanas standarts                                                                   | tiksnoteikts                                                                                                                                   |                                                                                            |  |
| Uzstādītie agregāti                                                                   | tiksnoteikts                                                                                                                                   |                                                                                            |  |
| SAVIEŅOJAMĪBA                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                            |  |
|                                                                                       | standarta                                                                                                                                      |                                                                                            |  |



2400 PRECISIONCUT™

2550 PRECISIONCUT™

2550 E-CUT™ HYBRID

## NOBĪDES TRIPLEKSA PĻĀVĒJI

| DZINĒJS                                                              |                                                                                                                                                                              |                                  |                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Tips                                                                 | ECH630 EFI benzīna dzinējs ar elektronisku droseles korpusu                                                                                                                  |                                  | 3 cilindru dīzel/dzinējs ar šķidruma dzesēšanu                             |
| Maksimālā nominālā jauda atbilstoši SAE standarta J1995 prasībām; kW | 14,2 pie 3600 apgr./min                                                                                                                                                      | 14,6 ar 3000 apgr./min (Stage V) |                                                                            |
| Motora tilpums, cc                                                   | 694                                                                                                                                                                          | 993                              |                                                                            |
| Cilindru skaits                                                      | 2-V-Twin                                                                                                                                                                     | 3                                |                                                                            |
| Degvielas tvertnes tilpums, l                                        | 29,5 vienā tvertnē                                                                                                                                                           |                                  |                                                                            |
| Dzesēšana                                                            | Gaisa                                                                                                                                                                        | šķidrums                         |                                                                            |
| MAŠĪNAS TEHNISKIE DATI                                               |                                                                                                                                                                              |                                  |                                                                            |
| Priekšējās/aizmugures riepas                                         | 18 × 10,5 – 10, 2 slāņu, gludas (neliels sablīvējums);<br>20 × 10 – 10, 2 slāņu vai 4 slāņu, gludas; 20 × 10 – 10 balona tipa riepas;<br>vai 20 × 10 – 10, 2 slāņu, zālienam |                                  |                                                                            |
| Bremžu sistēma                                                       | Viena pedāļa, 2 riteņu disku bremzes                                                                                                                                         |                                  |                                                                            |
| Bremžu tips, cm                                                      | Divpusējas, 15,2                                                                                                                                                             |                                  |                                                                            |
| Plaušanas ātrums, km/h                                               | no 0 līdz 7,1, regulējams plaušanas ātrums                                                                                                                                   |                                  |                                                                            |
| Transportēšanas ātrums, km/h                                         | 0 – 12,9 km/h                                                                                                                                                                |                                  |                                                                            |
| Ātrums atpakaļgaitā, km/h                                            | 0 – 4,8                                                                                                                                                                      |                                  |                                                                            |
| Dzenošie riteņi                                                      | Priekšējā – izvēles 3 riteņu piedziņa                                                                                                                                        |                                  |                                                                            |
| Vilces piedziņa                                                      | 2 pedāļu darbība, hidrostatiska, 2 pedāļu vadība                                                                                                                             |                                  |                                                                            |
| Griezējcilindra piedziņa                                             | hidrauliska                                                                                                                                                                  |                                  | elektriska                                                                 |
| Griezējcilindra enerģijas avots                                      | 3 sekciju zobrats                                                                                                                                                            |                                  | Ģenerators, 48 V, 100 ampēru                                               |
| Griezējcilindra vadība                                               | Elektrohidrauliska, viens vārsts griezējcilindra ieslēgšanai-izslēgšanai un viens vārsts pacelšanai-nolaišanai                                                               |                                  | 2 sprieguma regulēti                                                       |
| Stūres iekārta                                                       | hidrauliskais sūknis, dubultās darbības stūres iekārtas cilindrs                                                                                                             |                                  |                                                                            |
| OPERATORA VADĪBAS IERĪCES                                            |                                                                                                                                                                              |                                  |                                                                            |
| Stūres iekārta                                                       | sasvēršanas stūres statnis                                                                                                                                                   |                                  |                                                                            |
| Drosele                                                              | labā rokas svira                                                                                                                                                             |                                  |                                                                            |
| griezējcilindra piedziņa un pacelšana                                | labās rokas vadība                                                                                                                                                           |                                  |                                                                            |
| SVARS UN IZMĒRS                                                      |                                                                                                                                                                              |                                  |                                                                            |
| Garenbāze, cm                                                        | 129,5                                                                                                                                                                        |                                  |                                                                            |
| Šķērsbāzes platums, cm                                               | 101,5                                                                                                                                                                        |                                  |                                                                            |
| Plaušanas pozīcijas platums, cm                                      | 157,5                                                                                                                                                                        |                                  |                                                                            |
| Pagrieziena rādiuss, nenoplauts aplis, cm                            | 45,7                                                                                                                                                                         |                                  |                                                                            |
| Svars (ar uzpildītiem šķidrumiem, bez operatora vai degvielas), kg   | 559                                                                                                                                                                          | 637,3                            |                                                                            |
| Augstums, cm                                                         | 194,6 ar ROPS                                                                                                                                                                |                                  |                                                                            |
| PĻĀUŠANA                                                             |                                                                                                                                                                              |                                  |                                                                            |
| Ierīču skaits                                                        | 3 – nobīdes konstrukcija                                                                                                                                                     |                                  |                                                                            |
| Izmērs, cm                                                           | Quick Adjust QA5 55,9 peldošais režīms                                                                                                                                       |                                  |                                                                            |
| Pieslīpēšana                                                         | Standarta mikroslīpēšana un griezējcilindra ātruma vadība<br>Mašīnas standarts, dažādi regulēšanas varianti                                                                  |                                  |                                                                            |
| Griešanas biežums, mm uz km/h                                        | 7 asmeņu versijai ir 1,08; 11 asmeņu versijai ir 0,69; 14 asmeņu versijai ir 0,54                                                                                            |                                  |                                                                            |
| Priekšējie rullīši, cm                                               | Pēc izvēles 5,1 gludi, rievoti vai spirālveida                                                                                                                               |                                  |                                                                            |
| Griezējcilindra diametrs, cm                                         | 12,7                                                                                                                                                                         |                                  |                                                                            |
| Pretgriezēja regulēšana                                              | Pretgriezēja un griezējcilindra                                                                                                                                              |                                  |                                                                            |
| Plaušanas augstums, mm                                               | Ar 51 priekšējo rullīti: 2 – 19 mm;<br>Ar 76,2 priekšējo rullīti: 16 – 32 mm                                                                                                 |                                  |                                                                            |
| Asmeņu skaits                                                        | 7, 11 vai 14                                                                                                                                                                 |                                  |                                                                            |
| Pļāvēja pacelšana                                                    | Atsevišķs viena pieskāriena rokturis, (I) hidrauliskais cilindrs divām priekšējām ierīcēm,<br>(II) hidrauliskais cilindrs centrālajai ierīcei                                |                                  |                                                                            |
| Griezējcilindra ātrums                                               | Regulējams                                                                                                                                                                   |                                  |                                                                            |
| TROKŠŅU LĪMENIS                                                      |                                                                                                                                                                              |                                  |                                                                            |
| ar GTC un elektriski darbināmām sukām, griezējcilindri saslēgti      | Maksimālā ātruma režīms 83 dB(A), Eco režīms: 80 dB(A)                                                                                                                       | 82 dB(A) pie 3175 apgr./min      | 82 dB(A) pie 3175 apgr./min<br>un 78 dB(A) pie samazinātiem 2250 apgr./min |
| Mērīšanas standarts                                                  | ISO 11201                                                                                                                                                                    |                                  |                                                                            |





2700 E-CUT™ HYBRID

2750 PRECISIONCUT™

2750 E-CUT™ HYBRID

## E-CUT™ HYBRID DĪZĒLDZINĒJA UN PRECISIONCUT™ DĪZĒLDZINĒJA BRAUCAMĀIS ZĀLIENA PĻĀVĒJS

| DZINĒJS                                                              |                                                                                                                                                         |                                                                   |                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Tips                                                                 | ECH630 EFI benzīna dzinējs ar elektronisku droseles korpusu                                                                                             |                                                                   | 3 cilindru dīzelīdzinējs ar šķidruma dzesēšanu                   |
| Maksimālā nominālā jauda atbilstoši SAE standartā J1995 prasībām; kW | 14,2 pie 3600 apgr./min                                                                                                                                 |                                                                   | 14,6 pie 3000 apgr./min                                          |
| Motora tilpums, cc                                                   | 694                                                                                                                                                     |                                                                   | 993                                                              |
| Cilindru skaits                                                      | 2-V-Twin                                                                                                                                                |                                                                   | 3                                                                |
| Degvielas tvertnes tilpums, l                                        | 20                                                                                                                                                      |                                                                   |                                                                  |
| Dzesēšana                                                            | Gaisa                                                                                                                                                   | šķidrums                                                          |                                                                  |
| MAŠĪNAS TEHNISKIE DATI                                               |                                                                                                                                                         |                                                                   |                                                                  |
| Priekšējās/aižmugures riepas                                         | 20 × 10 – 10 / 20 × 10 – 10 (gludas, gludas balona tipa vai ar zālienam piemērotu protektora rakstu)                                                    |                                                                   |                                                                  |
| Bremžu sistēma                                                       | Rokas sviras vadības, 2 riteņu disku bremzes                                                                                                            |                                                                   |                                                                  |
| Bremžu tips, cm                                                      | Disku, 15,2                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                  |
| Plāušanas ātrums, km/h                                               | 0 – 9,7                                                                                                                                                 |                                                                   |                                                                  |
| Transportēšanas ātrums, km/h                                         | Regulējams, izmantojot ar paroli aizsargātu TechControl™ displeju                                                                                       |                                                                   |                                                                  |
| Ātrums atpakaļgaitā, km/h                                            | 0 – 17,7                                                                                                                                                |                                                                   |                                                                  |
| Dzenošie riteņi                                                      | Regulējams, izmantojot ar paroli aizsargātu TechControl™ displeju                                                                                       |                                                                   |                                                                  |
| Vilces piedziņa                                                      | 0 – 6,4                                                                                                                                                 |                                                                   |                                                                  |
| Griezējcilindra piedziņa                                             | Priekšējā – izvēles 3 riteņu piedziņa                                                                                                                   |                                                                   |                                                                  |
| Griezējcilindra enerģijas avots                                      | 2 pedāļu darbība, eHydro – elektroniskas vadības hidrauliskais sūknis                                                                                   |                                                                   |                                                                  |
| Griezējcilindra vadība                                               | elektriska                                                                                                                                              | hidrauliska                                                       | elektriska                                                       |
|                                                                      | 56 V, 100 ampēru ģenerators un neatkarīgi griezējcilindru motori                                                                                        | 3 sekciju zobrats                                                 | 56 V, 100 ampēru ģenerators un neatkarīgi griezējcilindru motori |
| Griezējcilindra vadība                                               | Neatkarīgi elektroniskie griezējcilindru kontrolleri                                                                                                    | Proporcionāls hidrauliskais plāušanas vārsts, elektroniski vadāms | Neatkarīgi elektroniskie griezējcilindru kontrolleri             |
| Stūres iekārta                                                       | hidrauliskais sūknis, dubultās darbības stūres iekārtas cilindrs                                                                                        |                                                                   |                                                                  |
| OPERATORA VADĪBAS IERĪCES                                            |                                                                                                                                                         |                                                                   |                                                                  |
| Stūres iekārta                                                       | regulējamu slīpumu un augstumu                                                                                                                          |                                                                   |                                                                  |
| Drosele                                                              | elektroniski vadāms AutoPedal™ pedālis pārvietojoties, jūgvārpstas vadība TechControl™ displejā, trīs režīmi: Max, ECO, Min                             |                                                                   |                                                                  |
| griezējcilindra piedziņa un pacelšana                                | divu pozīciju jūgvārpstas slēdzis un labā rokas svira nolaišanai/pacelšanai                                                                             |                                                                   |                                                                  |
| SVARS UN IZMĒRS                                                      |                                                                                                                                                         |                                                                   |                                                                  |
| Garenbāze, cm                                                        | 130                                                                                                                                                     |                                                                   |                                                                  |
| Šķērsbāzes platums, cm                                               | 157,2                                                                                                                                                   |                                                                   |                                                                  |
| Plāušanas pozīcijas platums, cm                                      | 157,5                                                                                                                                                   |                                                                   |                                                                  |
| Pagrieziena rādiuss, nenopļauts aplis, cm                            | 45,7                                                                                                                                                    |                                                                   |                                                                  |
| Svars (ar uzpildītiem šķidrumiem, bez operatora vai degvielas), kg   | 593                                                                                                                                                     | 616                                                               | 641                                                              |
| Augstums, cm                                                         | 197                                                                                                                                                     |                                                                   |                                                                  |
| PĻĀUŠANA                                                             |                                                                                                                                                         |                                                                   |                                                                  |
| Ierīču skaits                                                        | 3                                                                                                                                                       |                                                                   |                                                                  |
| Izmērs, cm                                                           | Quick Adjust QA5 55,9 peldēšana                                                                                                                         |                                                                   |                                                                  |
| Pieslīpēšana                                                         | Saslēgšana/atslēgšana un apgriezienu skaits tiek kontrolēts, izmantojot ar paroli aizsargātu TechControl™ displeju                                      |                                                                   |                                                                  |
| Griešanas biežums, mm uz km/h                                        | 7 asmeņu variantam ir 1,08; 11 asmeņu variantam ir 0,69; 14 asmeņu variantam ir 0,54; Regulējams, izmantojot ar paroli aizsargātu TechControl™ displeju |                                                                   |                                                                  |
| Priekšējie rullīši, cm                                               | izvēle starp 5, 6,25 un 7,5 diametra gludiem, rievotiem vai spirālveida rullīšiem                                                                       |                                                                   |                                                                  |
| Griezējcilindra diametrs, cm                                         | 12,7                                                                                                                                                    |                                                                   |                                                                  |
| Pretgriezēja regulēšana                                              | Pretgriezēja un griezējcilindra                                                                                                                         |                                                                   |                                                                  |
| Plāušanas augstums, mm                                               | Ar 51 priekšējo rullīti: 2 – 19 mm; Ar 76,2 priekšējo rullīti: 16 – 32 mm                                                                               |                                                                   |                                                                  |
| Asmeņu skaits                                                        | 7, 11 vai 14                                                                                                                                            |                                                                   |                                                                  |
| Plāvēja pacelšana                                                    | Atsevišķs viena pieskāriena rokturis, 3 neatkarīgi hidrauliskie cilindri                                                                                |                                                                   |                                                                  |
| Griezējcilindra ātrums                                               | Regulējams, izmantojot ar paroli aizsargātu TechControl™ displeju                                                                                       |                                                                   |                                                                  |
| TROKŠŅU LĪMENIS                                                      |                                                                                                                                                         |                                                                   |                                                                  |
| ar GTC un elektriski darbināmām sukām, griezējcilindri saslēgti      | 82 dB(A) Maks. režīms, 78 dB(A) Eco režīms                                                                                                              | 83 dB(A) Maks. režīms, 82 dB(A) Eco režīms                        | 83 dB(A) Maks. režīms, 81 dB(A) Eco režīms                       |
| Mērišanas standarts                                                  | ISO 11201                                                                                                                                               |                                                                   |                                                                  |

# MĀJĀS, LAI KUR ATRASTOS

Ja strādā vietā, kur citi ļaujas spēlei, jums kā sabiedrotais ir vajadzīgs zāliena aprīkojums, kam varat uzticēt golfa vai sporta laukuma uzturēšanu ideālā stāvoklī. Attiecībā uz visām golfa laukuma un sporta laukuma zāliena aprīkojuma vajadzībām varat paļauties uz John Deere, kas nodrošinās augstākās kvalitātes mašīnas, intuitīvas tehnoloģijas un uzticamu atbalstu.



48 - 2GM0



**SIA DOJUS Latvija**

Ceļa zeme, Ķekavas pagasts,  
Ķekavas novads, LV-2123, Latvija  
Tālrunis: 67611724, fakss: 67611726

e-pasts: [info@dojuslatvija.lv](mailto:info@dojuslatvija.lv) [www.dojuslatvija.lv](http://www.dojuslatvija.lv)

Šis buklets ir izveidots lietošanai visās pasaules valstīs. Kaut arī vispārējā informācija, attēli un apraksts tiek norādīti, daži attēli un teksts var saturēt finansiālu, kredīta, apdrošināšanas, tehnikas papildaprīkojumu, kas nav pieejami visos reģionos. Jautājumu gadījumā, lūdzu, kontaktējieties ar vietējo tirdzniecības pārstāvi. John Deere patur tiesības izmainīt aprakstīto produktu specifikāciju un dizainu bez iepriekšēja brīdinājuma. Zaļais un dzeltenais krāsu salikums, lecoša brieža simbols un JOHN DEERE nosaukums ir "Deere & Company" preču zīme.