

AERATORI, BEDRĪŠU GRĀBEKĻI UN GOLFA LAUKUMĀ SMIDZINĀTĀJI



JOHN DEERE

NOTHING RUNS LIKE A DEERE



NEPĀRSPĒJAMA KVALITĀTE UN DAUDZPUSĪBA

AERATORI, BEDRĪŠU GRĀBEKĻI UN GOLFA LAUKUMA SMIDZINĀTĀJI

Neatkarīgi no tā, vai tā ir golfa laukuma bedrīšu nobeiguma apdare vai jauna laukuma būvniecības projekts, mūsu aeratori, bedrīšu grābekļi un golfa laukuma smidzinātāji nosaka kvalitātes un daudzpusības standartu.

SATURS

PAKALPOJUMI

PowerGard™	04
Expert Check.....	05
John Deere Connected Support™	06

PRODUKTI

Aercore™ 800 aerators pašgājējs.....	08
1200A, 1220 TruFinish™ golfa bedrīšu un lauka grābeklis.....	10
ProGator™	14
HD200 SelectSpray™	16
HD200 GPS PrecisionSpray	18

TEHNISKIE DATI	20
-----------------------------	----

POWERGARD™

STATUSS: AIZSARGĀTS

Kad jūs aizsargājat savu aprīkojumu, izmantojot PowerGard™ aizsardzības plānu*, mašīnas darbosies nepārtraukti ar patstāvīgu darbības laiku un maksimālu veikspēju, kas nepieciešams, lai uzņēmums būtu ienesīgs.



PowerGard™ līgumi ir paredzēti, lai pasargātu jūs no neparedzētām remonta izmaksām un veiktu savlaicīgu tehnisko apkopi, izmantojot oriģinālās daļas. Trīs fiksētas maksas komplekti piedāvā aizvien plašāku seguma līmeņus, lai jūsu mašīna darbotos ar maksimālu veikspēju un ar patstāvīgu darbības laiku.

POWERGARD™ AIZSARDZĪBAS PLĀNS

Profilaktiskās apkopes – ir ārkārtīgi būtiski uzturēt aprīkojumu labā darba kārtībā, balstoties uz ražotāja ieteiktajiem intervāliem.*

POWERGARD™ PROTECTION PLUS

Labākā aizsardzība – pilnīga sirdsmiera pakotne, kas ietver visus PowerGard™ aizsardzības komponentus, kā arī elektriskos, dzesēšanas, hidrauliskos un citus komponentus.

POWERGARD™ PROTECTION

Pamata līmeņa aizsardzība, kas ietver neparedzētus notikumus, kas var izraisīt dārgus remontdarbus, kā arī attiecas uz galvenā spēka pārvada komponentiem.

FINANSĒŠANA

Iekļaujiet PowerGard™ aizsardzības līgumus savā finansējuma piedāvājumā, un gūstiet labumu no konkurētspējīgām likmēm ar elastīgām maksājumu iespējām.**

* Piedāvā tikai iesaistītie izplatītāji. PowerGard™ aizsardzības plāna īstenošanai ir nepieciešamas tehniskās apkopes plāns.

** Piedāvā tikai iesaistītie izplatītāji.

EXPERT CHECK

NEVIS MINĒJUMI, BET FAKTI

Vai jebkad esat vēlējies, lai jums būtu rentgenstaru iekārta, lai redzētu, kas notiek tur iekšpusē? Expert Check ir nākamais labākais variants: vispusīga visu galveno komponentu (tostarp sensoru, elektronikas un programmatūras) diagnostika, izmantojot modernākos, uz reāliem apstākļiem pamatotus kontrolsarakstus un rīkus, kas pieejami tikai John Deere izplatītājiem. Rezultātā tiek iegūts detalizēts pārskats, kurā precīzi norādīts mašīnas stāvoklis, kā arī – kas un kad jādara.

SKAIDRAS IZMAKSAS

Pamatojoties uz šo pārskatu, varat mums precīzi pateikt, kādi darbi ir jāpaveic. Ar saprotamām cenām un pilniem daļu un pakalpojumu komplektiem speciālistu veiktā pārbaude Expert Check noskaidro visu attiecībā uz remontu un apkopi.

ORIĢINĀLAS JOHN DEERE DAĻAS

Pienāk brīdis, kad pat John Deere mašīnām ir nepieciešami remontdarbi. Pienākot šai dienai, jūsu izplatītāji pieliks visus spēkus, lai maksimāli palielinātu darbības laiku un pēc iespējas ātrāk atgrieztu transportlīdzekļu darba spējas. Ar modernāko darbnīcu un pilnībā apmācītu tehnisko speciālistu komandu viņi var nodrošināt profesionālu atbalstu ar visjaunāko aprīkojumu tieši no rūpnīcas. Mazākiem remontdarbiem, kurus vēlēties veikt pats, viņi bez liekas kavēšanās nodrošinās visu nepieciešamo aprīkojumu – pat vecākiem modeļiem.






NEZAUDĒJIET KONTROLI PĀR SAVĀM MAŠĪNĀM

JOHN DEERE CONNECTED SUPPORT™

Savienotās mašīnas vienmēr ļauj būt soli priekšā notikumiem. Jūs precīzi zināsiēt tehnikas atrašanās vietu un darbu gaitu. Attālā displeja piekļuve ļaus saņemt augstākā līmeņa atbalstu un palīdzību no izplatītāja. Pateicoties automātiskiem tehniskās apkopes brīdinājumiem, jūs vienmēr varat nodrošināt mašīnas optimālu veiktspēju.



ATTĀLS MAŠĪNAS ATBALSTS

Attālā Service ADVISOR™ funkcija izplatītājiem ļauj veikt attālu diagnostiku, programmatūras programmēšanu un regulēšanu. Jums tas nozīmē mazāk darbnīcas apmeklējumu, kas ļauj palielināt darbības laiku un samazināt tehniskās apkopes izmaksas.

APKOPES PLĀNOŠANA

John Deere Operations Center™ ļauj izveidot vai augšupielādēt tehniskās apkopes plānus visai savai tehnikai. Pateicoties ar JDLink™ reāllaikā aktualizētām darbstundām, jūs varat nekavējoties ielānot apkopi. Un, pateicoties izplatītāja piedāvātajam John Deere Connected Support™, viņi var sekot līdzi jūsu tehniskās apkopes vajadzībām un priekšlaicīgi novērst potenciālas problēmas.

TRAUCĒJUMU DIAGNOSTIKAS KODI

Traucējumu diagnostikas kodi (DTC) ir mašīnas ģenerēti ziņojumi, kas ziņo par tās stāvokli. Katru DTC veido divi skaitļi – pirmais norāda problēmas vietu, bet otrais definē problēmas veidu. Izplatītājs var atšifrēt šos ziņojumus, lai noteiktu, kas jādara, vēl pirms pie jums tiek nosūtīts pārstāvis.

AERATORI PAŠGĀJĒJI

AERCORE™ 800

Golfa zālieniem un mērķiem izvēlieties John Deere Aerator Aercore™ 800 pašgājēju, lai iegūtu izcilas kvalitātes bedrītes un daudzpusīgumu.

BEDRĪŠU KVALITĀTE

Pateicoties Aercore™ 800 elektrohidrauliskajai sistēmai, aerācijas galva paceļas un nolaižas divtik ātri un automātiski seko kontūrām un nelīdzenumiem. Šaurais aerācijas dziļums (80 cm) ļauj izveidot konsekventa dziļuma bedrītes nelīdzenos zālienos. 18,6 kW Kohler dzinējs aerācijas galvas nolaišanas un pacelšanas laikā samazina ātrumu, lai panāktu precīzākus rezultātus.

Asi pagriezieni – pateicoties mehāniskajai transmisijai un diferenciālim, iekšējo/ārējo riteņu ātrums ir neatkarīgs viens no otra.





DAUDZPUSĪGS VERTIKĀLAIS GRIEZĒJS

Pēc izvēles uzstādāmajam vertikālajam griezējam ir lāpstas ar cietkausējuma apmali, un tas ļauj veikt aerāciju, vertikālus griezumus... vai abus reizē.



AERCORE™ 800

18,6 kW pie 3600 apgr./min

Aerācijas platums: 80 cm

Maks. aerācijas dziļums: 8,9 cm

Divu ķīļsiksnu piedziņa



TD100 TOPDRESSER

TD100 nodrošina vieglu un precīzu pārklāšanu.
Nominālā ietilpība: 680 kg; sadales platums: 142 cm.

**ELASTĪGA SAVIENOJUMA
AERĀCIJAS SISTĒMA**

BEDRĪŠU UN LAUKA GRĀBEKLIS

1200A UN 1220 TRUFINISH™

Mēs piedāvājam ne vienu, bet divus veidus, kā izveidot nevainojamas formas bedrītes. Mūsu 1200A mašīna ar zobpārveda transmisiju ir etalons bedrīšu un lauka grābekļu jomā. Vai priekšroku dodat hidrostatiskai mašīnai? Mūsu 1220 TruFinish™ nodrošina vilkšanas un stumšanas jaudu ar uzviju.



KLUSS UN ĒRTS

Veiklais, jaudīgais 1200A ir aprīkots ar to pašu pārbaudīto spēka pārvedi kā mūsu populārie T sērijas Gator™ transportlīdzekļi. Dzinējam ir pilna skaņas izolācija, un regulējamais sēdekļis ar augsto atzveltni un standarta aizmugurējais grābeklis ar elektrisko pacēlāju darbību padara īpaši vieglu.



VIENKĀRŠA VADĀMĪBA

1200A ļauj atlasīt braukšanu virzienā uz priekšu un atpakaļgaitā, nospiežot kreiso pedāli, un aktivizēt ātrumkārbas disku bremzi, nospiežot labo pedāli. Abi pedāļi ir ērti uzstādīti uz kāju platformām, tāpēc nav nepieciešams pastiepties vai skatīties lejup.

SAĶERE PĒC VAJADZĪBAS

Vai nepieciešama lielāka saķere smalkajās smiltīs? Vienkārši nospiediet kreiso papēdi, lai bloķētu diferenciāli.



VIETA LIETĀM

Parocīgā aizmugures grozā varat glabāt apģērbu, uzkodas un citas lietas.

VIENMĒRĪGA UN NEPĀRTRAUKTA DARBĪBA (1220 TRUFINISH™)

Ar kājas pedāli darbināmā hidrostatiskā transmisija operatoriem ļauj justies ērti visas dienas garumā.

APSKATIET PILNĪGI VISU

Instrumenti un vadības ierīces ir novietotas tā, lai tās būtu viegli aizsniedzamas un redzamas.





VIDŪ UZSTĀDĀMA AGREGĀTA RAŽĪGUMS

Mūsu pēc izvēles 1220 TruFinish™ vidū uzstādāmie irdinātāji un kultivatori ir viegli piestiprināmi. Lai atvieglotu darbību, tiem abiem ir hidrauliskā vadība.

ELEKTRISKAIS PACĒLĀJS

Elektriskais pacēlājs ir standarta aprīkojums. Lai paceltu un nolaistu grābekli vai citu aizmugurējo agregātu, ir tikai jānospiež slēdzis 1200A mašīnā vai jādarbina 1220 TruFinish™ hidrauliskā svira.



VAIRS NEKĀDAS SLĪDĒŠANAS

Lai vēlaties spēcīgu griezes momentu un saķeri, izvēlieties 1220 TruFinish™ ar hidrostatisko 3 riteņu piedziņu un riepiem ar augstu pārgājību.



1200A

10,1 kW pie 3600 apgr./min

Darbības ātrums:
0 – 20,3 km/h



1220 TRUFINISH™

13,4 kW pie 3600 apgr./min


Darbības ātrums:
0 – 19 km/h

AGREGĀTI BEDRĪŠU UN LAUKA GRĀBEKĻIEM

AGREGĀTI		1200A	1220 TRUFINISH™
VĒDEKĻA FORMAS GRĀBEKĻA KOMPLEKTS			
Apraksts	–		Uzstādāms tieši uz aizmugurējā grābekļa agregāta. Ietaupiet laiku, apvienojot grūžu aizvākšanu ar grābšanas procesu. Ļauj iegūt spēles laukumu ar mazāk izteiktām rievām nekā tad, ja apstrādājat tikai ar robotajiem apdares asmeņiem.
GRĀBEKLIS			
Apraksts	Elastīgi, atspēroti nerūsējošā tērauda zari. Lietošanai uz mazāk sablīvētas zemes, iirdina smiltis, vienlaikus pasargājot no bedrīšu malu bojājumiem.		
	Aizmugurē uzstādāms, elektriska pacelāja vadība		
Platums, mm	1981		1830
Asmeņi	Piecu sekciju, bedrīšu vai lauka		Piecu sekciju, bedrīšu
KULTIVATORS			
Apraksts	Trīsstūra formas tērauda asmeņi un agresīvāka asmeņu konstrukcija ļauj izmantot agresīvākas kultivēšanas un nezāļu ierobežošanas metodes.		
	Uzstādāms vidū, 10 asmeņi, manuāla vadība ar 5 pozīciju dziļuma regulēšanu		Uzstādāms vidū, hidrauliska vadība
Platums, mm	1626		147
VIDŪ UZSTĀDĀMS ATSPEROTU ZARU IRDINĀTĀJS			
Apraksts	Elastīgi, atspēroti nerūsējošā tērauda zari. Lietošanai uz mazāk sablīvētas zemes, iirdina smiltis, vienlaikus pasargājot no bedrīšu malu bojājumiem.		
Platums, mm	157		
PRIEKŠĒJĀ LĀPSTA			
Apraksts	Ideāli piemērota vispārējiem darbiem, piemēram, smilšu, grants un virskārtas augsnes stumšanai. Pilnībā regulējama ar noņemamu operatora rokturi. Augstas izturības konstrukcija ilgākam lāpsta kalpošanas laikam.		
	Pēc izvēles, manuāla vadība ar bloķēšanas pozīciju		
Platums, mm	1016		
ALUMĪNIJA PRIEKŠĒJĀ LĀPSTA			
Platums, mm	1524		–
IRDINĀTĀJA AGREGĀTS AR PLATA UN ŠAURA INTERVĀLA ZARIEM			
Apraksts	Uzirdiniet sablīvēto virsmu, vienlaikus ļaujot mazākiem grūžiem, piemēram, nelieliem akmeņiem, izbirt caur lāpstām.		
Platums, mm	Plats – 1606; Šaurs – 1574,8		Plats – 1473; Šaurs – 1574,8
VIDŪ UZSTĀDĀMS SKRĀPJA LĀPSTAS AGREGĀTS			
Platums, mm	1649		–
Augstums, mm	144		–
AIZMUGURĒ UZSTĀDĀMS LAUKA IZLĪDZINĀTĀJS			
Apraksts	Nodrošina gludu spēlēšanas virsmas izlīdzinājumu sporta laukumos. Izmantojot sausus lauka apstākļos.		
Platums, mm	1538		1830
AIZMUGURĒ UZSTĀDĀMA ELASTĪGĀ LĀPSTA LAUKA LĪDZINĀŠANAI			
Apraksts	Elastīgās gumijas lāpsta darbojas visskarbākajos apstākļos neatkarīgi no tā, vai lauks ir slapjš vai sauss. Nogludina un izlīdzina lauka virsmas ar integrētu velkamo līdzināšanas režģi, nodrošinot augstākās kvalitātes spēles laukumu.		
Platums, mm	–		183
UZ AIZMUGURĒJĀ GRĀBEKĻA UZSTĀDĀMS SUKAS AGREGĀTS			
Apraksts	–		Uzstādāms tieši uz aizmugurējā grābekļa agregāta. Spēlēšanas virsmai piešķir dabisku un gludu līdzinājumu.



Vēdekļa formas grābekļa komplekts




Grābeklis



Priekšējā lāpsta




Irdinātāja agregāts ar plata un šaura intervāla zariem



Aizmugurē uzstādāms lauka izlīdzinātājs



Aizmugurē uzstādāma elastīgā lāpsta lauka līdzināšanai



Uz aizmugurējā grābekļa uzstādāms sukas agregāts

PROGATOR™

KLUBA PROFESIONĀLIS

Iepazīsiet mūsu kluba profesionāli! No apsmidzināšanas un pārklājuma uzklāšanas līdz grūžu savākšanai – ProGator™ universālais transportlīdzeklis palīdz uzturēt zālienu nevainojamā stāvoklī. Stūres pastiprinātājs un nelielais pagriezienu rādiuss padara braukšanu patīkamu pat slodzes apstākļos.



LAI PLŪST!

Ar HD200 smidzinātāja 750 litru tvertni laistīšanas darbi vairs nesagādā problēmas. Turklāt varat izvēlēties 4,6 m, 5,5 m vai 6,4 m smidzināšanas strēles.



KVALITATĪVS PĀRKLĀJUMS IR PUSE DARBA

TD100 virskārtas mēsloātājs ir aprīkots ar vienlaidu konveijera lenti, kuras ietilpība ir līdz 0,54 m³. Turklāt piltuve ir izgatavota no cinkota tērauda.





VAIRĀK VIETAS

Pateicoties iespaidīgajai kravnesībai līdz 1594 kg un zemajam smaguma centram, ProGator™ spēj pārvadāt gandrīz visu.



PROGATOR™

Dīzeļdzinējs 18,4 kW

Darba tilpums: 1267 kubikcentimetri

Ātrums: 31 km/h

4 riteņu piedziņa, pēc izvēles

Aizmugurējā piekare:
divas plakanās atsperes un amortizatori

Vilkšanas spēja: 680 kg

Derīgā krava: līdz 1594 kg

- Šaurs pagriezienu rādiuss
- Zems smaguma centrs
- 5 ātrumu sinhroniska transmisija

SAVA AMATA LIETPRATĒJS

TC125 zāliena kopšanas sistēma palīdz paveikt darbu ātrāk, savācot aerācijas serdeņus, smiltis, zāles atgriezumus un lapas.



SELECTSPRAY™

JOHN DEERE HD200 SELECTSPRAY™

Šis augstas veiktspējas smidzinātājs padara ProGator™ vēl daudzpusīgāku. Nav nepieciešami nekādi rīki!



NOVIETOŠANAS STATĪVS

Kurš teicis, ka smidzinātāji ir paredzēti tikai smidzināšanai? Šis izturīgais, viegli uzstādāmais statīvs ļauj izmantot ProGator™ vēl efektīvāk.




AUTOMĀTISKA SMIDZINĀŠANAS DEVAS VADĪBA

Ievadiet izmantoto sprauslu krāsu, tad sinhronizējiet mērķa smidzināšanas devu ar gaitas ātrumu – automātiski un reāllaikā.



IZTURĪGAS TVERTNES

Triecienizturīgās polietilēna tvertnes ir veidotas tā, lai nodrošinātu zemu smaguma centru un skaidru skatu uz ārējām strēles daļām.

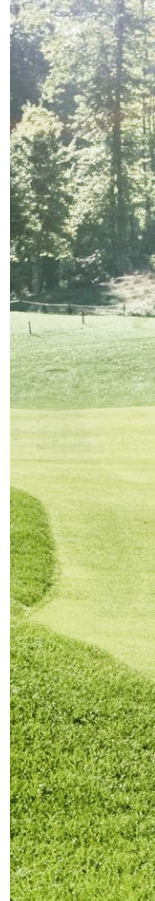



STRĒLES VARIANTI


Mūsu 5,5 m un pārveidojamās 4,6/6,4 m strēles ar elektrohidraulisko pacelāju un divvirzienu atdalīšanās funkciju ir ideāli piemērotas zālieniem, celiņiem un mērķiem.

SPRAUSLU TURĒTĀJI

Lai kam būtu nepieciešama smidzināšana, šie standarta trīs sprauslu turētāji atvieglo sprauslas un pilienu izmēra iestatīšanu.

DIAFRAGMAS SŪKNIS

Bagātīga plūsma visiem zāliena apstrādes darbiem un augstspiediena tvertnes samaisīšana ar lielu jaudu.

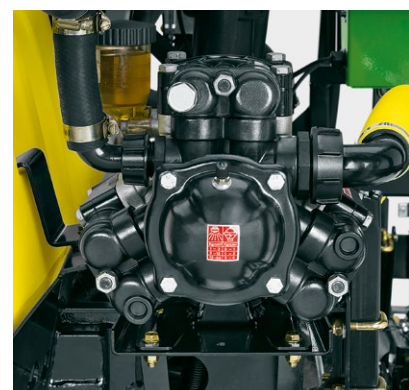

CLEANLOAD ĶĪMİKĀLIJU ĒŽEKTORS

Ergonomiskais, vidukļa augstuma ēžektors mazina operatoru slodzi, paceļot un iepildot smagas ķīmikālijas.



PRECISIONSPRAY

HD200 GPS PRECISIONSPRAY

Efektīvāka smidzināšana un automātiska smidzināšanas darbu dokumentēšana – ar HD200 GPS PrecisionSpray. Rūpnīcā samontētais smidzinātājs nodrošina vienmērīgu apstrādi un izcilu klientu pieredzi.



PĀRBAUDĪTA TEHNOLOĢIJA

Lauksaimnieki visā pasaulē paļaujas uz vienmērīgu ražīgumu bez raizēm, ko sniedz mūsu pārbaudītie StarFire™ un GreenStar™ komponenti. Pateicoties precīzajai RTK signāla korekcijai, jūsu kartētās ārējās, iekšējās un nesmidzināšanas zonas darba laikā nenobīdīsies!



SKĀRIENVADĪBA

Pateicoties plašajam skārienekrānam, ērtiem sekciju kontroles slēdžiem un automatizētai dokumentācijai, efektīva darbība vēl nekad nav bijusi tik vienkārša.



AUTOTRAC™ UNIVERSAL 300 (ATU 300)

Mazāka sekciju pārklāšanās, mazāks nogurums ... ar AutoTrac™ pie stūres operatori var koncentrēties uz būtiskāko – smidzināšanu.





UZTICAMA PRECIZITĀTE

Katras sekcijas katra sprausla tiek vadīta automātiski un apsmidzina tikai kartētu laukumu, kas vēl nav apstrādāts.



PRECĪZI TILPUMI

Vienkāršota cauruļvadu sistēma, plūsmas mērītājs un apgriezienu skaita regulēšanas sūknis ļauj precīzi noteikt smidzināšanas apjomus.

JOHN DEERE OPERATIONS CENTER™

Darbu plānotājs un precīzā kartēšana palīdz precīzi iestatīt smidzināšanas zonas un devas. Tas ir izdevīgi gan jūsu budžetam, gan videi.



TEHNISKIE DATI



AERCORE™ 800	
AERCORE™ PAŠĢĀJĒJS	
DZINĒJS	
Tips	4 ciklu benzīna dzinējs ar elektrisko starteri
Jauda, kW	18,6* pie 3600 apgr./min
Motora tilpums, cc	725
Degvielas tvertnes tilpums, litri	18,9
Degvielas tips	parastais, bezsvina
AERĀCIJAS IZVEIDE	
Transmisija (aerācija)	Mehāniskis 1., 2., 3. un 4. pārnese
Transmisija (pārvietošanās)	Pārvietošanās 5,6 km/h
Aerācijas galvas piedziņa	Divas salāgotas ķēdes
Pacelšanas sistēma	Elektrohidrauliska, elektriskais sūknis, viena hidrohidrauliskā sistēma
Platums, cm	80
Dziļums, mm	Līdz 88,9
1. pārnese aerācijas caurumu raksts	36 × 36 mm platuma/mini zari
2. pārnese aerācijas raksts	50 × 50 mm
3. pārnese aerācijas raksts	65 × 50 mm
4. pārnese aerācijas raksts	75 × 50 mm
RAŽĪGUMS	
1. pārnese	1024 kv. m/h
2. pārnese	1440 kv. m/h
3. pārnese	1933 kv. m/h
4. pārnese	2123 kv. m/h
Svars, kg	595
Augstums, mm	1110
Platums, mm	1473
Garums, mm	2134

* Datus par dzinēja jaudu un griezes momentu ir sniedzis dzinēja ražotājs, un tie izmantojami tikai salīdzināšanas nolūkiem. Faktiskā darbības jauda un griezes moments ir mazāks. Papildu informāciju skatiet dzinēja ražotāja mājaslapā.

TC125	
INFORMĀCIJA PAR MAŠĪNU	
Transportlīdzekļa prasības	Darbību nodrošina kompakts universālais traktors vai HDUV ar selektīvās vadības vārstu (SCV). Hidrauliskās prasības – 23 l/min 13,8 mPa kā minimums nepārtraukta darbība
Savākšanas platums, cm	121,9
Piltuves ietilpība, m³	0,71
Uzkare	Stiprinājums ar standarta 19 mm uzkares tapu
Nobīdes vilkšanas funkcija	Ļauj agregātu vilkt tieši aiz transportlīdzekļa vai ar nobīdi pa kreisi no tā. Darbība viegli izpildāma, operatoram paliekot sēdus
Hidrohidrauliskā savākšana	3 ātrās atvienošanas savienotāji (2 rotējošās sukas, 1 pacelšanas cilindrs)
Pacelšana	Hidrohidrauliski darbināms pacelšanas cilindrs izgāšanai
Pacelšanas sistēma	Hidrohidrauliski darbināma rotējošā suka
Sukas ātrums, apgr./min	500–600, tiešās piedziņas hidrohidrauliskais motors
Rullīši, cm	Sukas agresivitāti un peldošo stāvokli kontrolē 15,24 diametra pilna platuma veltnis, kas atrodas tieši aiz rotējošās sukas. Veltņa augstumu var regulēt, lai pielāgotos zāliena apstākļiem un sukas nodiluma pakāpei.
Ražīgums	Vidēju zālienu attīra 15 minūtēs
Riepas	26,5 × 14 – 12
IZMĒRI	
Augstums, cm	162,5 nolaistā stāvoklī; 368 paceltā stāvoklī
Garums, cm	350,5
Platums, cm	238,7
Svars, kg	1250
Izgāšanas augstums no zemes, cm	120

TD100	
INFORMĀCIJA PAR MAŠĪNU	
Transportlīdzekļa prasības	Darbību nodrošina HDUV ar selektīvās vadības vārstu (SCV). Hidrauliskās prasības – 23 l/min, 13,8 mPa kā minimums nepārtraukta darbība
Piedziņa	Hidrohidrauliskais motors, balstīts uz ProGator™ dzinēja apgr./min; ProGator™ papildu hidrohidrauliskā vadība, kas tiek darbināta no vadītāja sēdekļa
Pacelšana	Izmantojot ProGator™ papildu hidrohidraulisko komplektu, darbināmu no operatora sēdekļa
Montāža	Divas tapas aizmugurē, viena tapa pie pacelšanas cilindra
PILTUVE	
Nominālā ietilpība	maks. 680 kg, ar līdzenu virsmu 0,35 m³, ar kaudzi 0,54 m³
Izmērs, cm	Augša: 146 × 91 Apakša: 146 × 61 Dziļums: 40,6
Izklāšanas platums, cm	142
Materiāls	Cinkots tērauds
TRANSPORTIERA LENTE	
Materiāls	Neilona/poliestera aukla, tekstūrēta, gumijas pārklājums
Konstrukcija	bezgalīga lente
Platums, cm	142
SUKA	
Materiāls	Polipropilēns
Diametrs, cm	22,9
Rotācijas ātrums	190 (motoram 44) apgr./min
MĒRĪŠANA	
Tips	fiksēta ātruma lente, regulējami mērīšanas vārti
Mērīšanas vārtu regulēšana	bezgalīga 0–7,62 cm augstums
Vadības ierīces	divas rokas sviras, viena regulēšanai, viena bloķēšanai
IZMĒRI	
Augstums, cm	63,5
Garums, cm	131
Platums, cm	164
Kopējais augstums, uzstādot uz transportlīdzekļa	129,5
Svars, kg tukšs	311
Pārvadāšanas svars, kg	367



1200A

1220 TRUFINISH™

BEDRĪŠU UN LAUKA GRĀBEKLIS

DZINĒJS			
Tips	4 ciklu, ar gaisa dzesēšanu		
Maksimālā nominālā jauda, kW*	10,1 pie 3600 apgr./min		13,4 pie 3600 apgr./min
Darba tilpums, kumikcentimetri	401		570
Eļļošana	Pilna spiediena eļļošana		
Eļļas filtrs	Standartaprikojums		
Tukšgaitas ātrums, apgr./min	1175 ± 75 mazs ātrums 3100 ± 75 liels ātrums		1750 apgr./min mazs ātrums 3300 apgr./min liels ātrums
ELEKTRISKĀ SISTĒMA			
Tips	12 voltu, 13 ampēru, regulēta		12 voltu, 16 ampēru
Akumulators	12 volti, 38 ampērstundas		12 volti, 500 CCA
Starteris	Elektrisks		
Aizdedze	Tranzistora tips		
Gaismu komplekts	Pieejams		
DEGVIELAS SISTĒMA			
Degvielas tvertnes tilpums, l	13,6		18,9
Nepieciešama degviela	Svinu saturošs vai bezsvina benzīns		Bezsvina benzīns
TRANSMISIJA			
Tips	Siksnas piedziņas griezes momenta pārveidotājs ar Kanzaki zobpārva		Hidrostatiska, ar 3 hidraulisko riteņu motoriem un 2WD/3WD pēc izvēles
Šķidruma tvertnes tilpums, l	13,6		18,9
BRAUKŠANAS ĀTRUMS			
Uz priekšu, km/h	Mainīgs, 0 – 20,3		0 – 19
atpakaļgaita, km/h	Mainīgs, 0 – 20,3		0 – 8
BREMZES			
Tips	Mehāniski darbināms disks ar stāvbremzi		Divas aizmugurējo riteņu bremzes; dinamiska bremzēšana ar slēgtas cilpas hidrostatisko spēka pārvadu
RIEPAS			
Priekšējās	Viena 22,5 × 10 – 8, 2 PR lielu pārgājību		Viena 22 – 11 × 10 riepa ar izciļņiem
Aizmugurējās	Divas 25 × 12 – 9, 2 PR lielu pārgājību		Divas 22 – 11 × 10 riepas ar izciļņiem
IZMĒRI			
Platums, cm	147		
Augstums, cm	104		189
Garums, cm	168		173
Garenbāze, cm	105		107
Attālums līdz zemei pie grābekļa agregāta, mm	241		178
Pagrieziena rādiuss, mm	305		0
Svars (aptuveni), kg	263		431

* Datus par dzinēja jaudu un griezes momentu ir sniedzis dzinēja ražotājs, un tie izmantojami tikai salīdzināšanas nolūkiem. Faktiskā darbības jauda un griezes moments ir mazāks. Papildu informāciju skatiet dzinēja ražotāja mājaslapā.





PROGATOR™ 2030A

LIELAS NOSLODZES DARBU SĒRIJA

DZINĒJS	
Tips	1267 cc, 3 cilindru, dīzeļa
Jauda kW pie min ⁻¹	17,8 pie 3200
Dzesēšanas sistēma	Šķidrums
Gaisa filtrs	Maināms, divu elementu sausā tipa
Gaisa filtra nosprostojuma indikators	Standartaprīkojums
Degvielas tvertne, l	30,3
STŪRES PASTIPRINĀTĀJS	
4 RITEŅU PIEDZIŅA	
PIEDZIŅAS SISTĒMA	
Tips	5 ātrumu sinhronā transmisija ar pieciem pārnēsumiem un vienu atpakaļgaitas pārnēsumu
Gaitas ātrums, km/h*	0 – 31 uz priekšu
Diferenciāla bloķētājs	Standarta, manuāls
Bremzes	4 rietņu hidrauliskais trumulis
Piekare, priekšējā	Divas plakanās atsperes un amortizatori
Piekare, aizmugurējā	Divas plakanās atsperes un amortizatori
IZMĒRI	
Izmēri (plat. × gar. × augst.), mm (iesk. kravas kasti un stand. riepas)	1586 × 3285 × 1936
Iekšējā pagrieziņa apļa diametrs 2WD, cm	43,2
Iekšējā pagrieziņa apļa diametrs 4WD, cm	175,3
Svars (kopā ar šķidrumiem, standarta balstiekārta), kg – 2WD	856 (bāzes mašīna, bez vadītāja, bez pasažiera, bez pievienotiem agregātiem)
Svars (kopā ar šķidrumiem, standarta balstiekārta), kg – 4WD	915
Vilkšanas spēja, kg	680
Derīgā krava, kg (mārc.) 2wd standarta balstiekārta	1594
Derīgā krava, kg (mārc.) 4wd standarta balstiekārta	1535
KLĪRENSS LĪDZ ZEMEI	Zem ātrumkārbas bloka: 168
DELUXE KRAVAS KASTE	
Tips / materiāls	Tērauds
Izmēri (Gar. × Plat. × Dz.), mm	1650 × 1283 × 267
Tilpums, l	565
RIEPAS	
Priekšējās	23 × 10,50 – 12, 4 PR Industrial Trax vai Smooth Tyres
Aizmugurējās	26 × 12,00 – 12, 4 PR MultiTrac C/S 26 × 14,00 – 12, 4 PR MultiTrac C/S 26 × 14,00 – 12, 4 PR Smooth Tyres 26 × 14,00 – 12, 4 PR Fairway Tyres
Sēdvietas	2

* Pielāgošana braukšanai pa ceļu un ātrums var atšķirties atkarībā no valsts. Konsultējieties ar savu izplatītāju.

INFORMĀCIJA PAR MAŠĪNU	
Transportlīdzekļa prasības	
SMIDZINĀTĀJS	
Tvertne	
Rāmis	
Bruto ietilpība, l	
Nominālā ietilpība, l	
Samaisīšana	
Spiediena/plūsmas regulators	
Filtrs	
Strēles izslēgšanas vārsti	
Drošējvārsti	
Tīra ūdens tvertne, l	
Putotāja ziepu tvertne, l	
Bruto skalošanas šķidruma tvertnes ietilpība, l	
Nominālā skalošanas šķidruma tvertnes ietilpība, l	
DIAFRAGMAS SŪKNIS	
Diafragmu skaits	
Elļošana	
Jūgvārpsta	
Maks. plūsma, l/min	
Maks. spiediens, bāri	
Samazinātais spiediens, bāri	
AUTOMĀTISKAIS DEVAS KONTROLLERIS	
Tips	
Slēdži vadības kārbā	
Spiediena sensors, bāri	
Mērierīces	
Smidzināšanas intensitātes vadība	
STRĒLE	
Konstrukcija	
Sekciju skaits	
Atdalīšana	
Strēles augstums	
Ceļšanas sistēmas	
Platums, m	
Sprauslas konfigurācija	
Izslēgšana	
PUTU MARĶIERIS	
Tips	
Sūknis	
Ātrums	
UZSTĀDĪŠANA	
Tips	
Noņemšana	
Glabāšana	
IZMĒRI (5,5 M STRĒLE)	
Strēles augstums (pacelti spārni), cm	
Strēles platums (spārni pacelti), cm	
Strēles platums (spārni nolaisti), cm	
Sprauslu skaits	
IZMĒRI (4,6 M / 6,6 M STRĒLE)	
Strēles augstums (spārni pacelti, pagarinājumi noliekti), cm	
Strēles augstums (spārni pacelti, pagarinājumi pacelti), cm	
Strēles platums (spārni nolaisti, pagarinājumi izvērsti), cm	
Strēles platums (spārni nolaisti, pagarinājumi nolocīti), cm	
Strēles platums (spārni pacelti), cm	
Sprauslas turētāju skaits	

SMIDZINĀTĀJS

70

13.8

Seksija

Regulēšana bez rīkiem, pagriežot putotāja kārbas poļu

Uzglabāšanas statīvi kā izvēles aprīkojums

11

13



SMIDZINĀTĀJS

Darību nodrošināšanai HDUV ProGator® 2030, 17,6 kW 1267 dizeldzinējs ar selektīvās vadības vārstu (SCV). Hidrauliskās prasības – 23 l/min, 13,8 MPa) kā minimums nepārtaukta darbība, spoģu komplekts, drošējvārsts/regulatora vadības komplekts, jumta komplekts ar aizmugurējo paneli, 4 riteni piedziņa, Fairway aizmugurējās riepas, Standard Turf priekšējās riepas, augstas izturības amortizatora komplekts, 4 pozīciju ROPS (pretapgašanās ierīce), samontēts vadījums gatavība smidzināšanai

13,0

emainīgs spiediens vai nemainīga plūsma

10,3

Gladasana

MĀJĀS, LAI KUR ATRASTOS

Ja strādā vietā, kur citi ļaujas spēlei, jums kā sabiedrotais ir vajadzīgs zāliena aprīkojums, kam varat uzticēt golfa vai sporta laukuma uzturēšanu ideālā stāvoklī. Attiecībā uz visām golfa laukuma un sporta laukuma zāliena aprīkojuma vajadzībām varat paļauties uz John Deere, kas nodrošinās augstākās kvalitātes mašīnas, intuitīvas tehnoloģijas un uzticamu atbalstu.



48 - 2GM0



SIA DOJUS Latvija

Ceļa zeme, Ķekavas pagasts,
Ķekavas novads, LV-2123, Latvija
Tālr.: 67611724, fakss: 67611726

e-pasts: info@dojuslatvija.lv www.dojuslatvija.lv

Šis buklets ir izveidots lietošanai visās pasaules valstīs. Kaut arī vispārējā informācija, attēli un apraksts tiek norādīti, daži attēli un teksts var saturēt finansiālu, kredīta, apdrošināšanas, tehnikas papildaprīkojumu, kas nav pieejami visos reģionos. Jautājumu gadījumā, lūdzu, kontaktējieties ar vietējo tirdzniecības pārstāvi. John Deere patur tiesības izmainīt aprakstīto produktu specifikāciju un dizainu bez iepriekšēja brīdinājuma. Zaļais un dzeltenais krāsu salikums, lecoša brieža simbols un JOHN DEERE nosaukums ir "Deere & Company" prečzīme.